

In relazione al trattamento di doratura si chiede:



- di applicare una nichelatura chimica dello spessore medio di 5 micron

- di applicare una doratura con spessore medio 3 micron






Si richiede inoltre che, a trattamento avvenuto, non si creino deformazioni permanenti

dei supporti.

Quantità da trattare :N.25 (N.15 versione SUPPORTO-500 v.allegato – N.10 versione SUPPORTO -300 v.allegato).

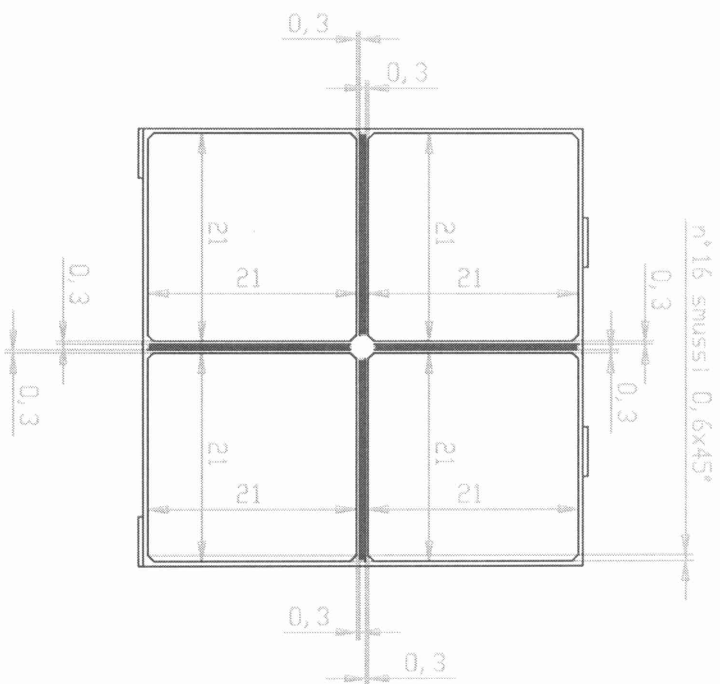[illegible]

DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED	QUANTITY	REV.
4/07/14	SERRA S.		M. GUERZONI	48	
MATERIAL:	ERGA		SCALE: 2:1	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	
DRAWING TITLE:			GEN. TOLL.		
Distanziale 4 sillici piaz 500			GEN. RAD.		
					
ASSEMBLY NAME:			DRAWING NUMBER	Sez. di Bologna	
ASS. QUARTETTO SETT. 2011					
FAZIA				SIZE:	A3

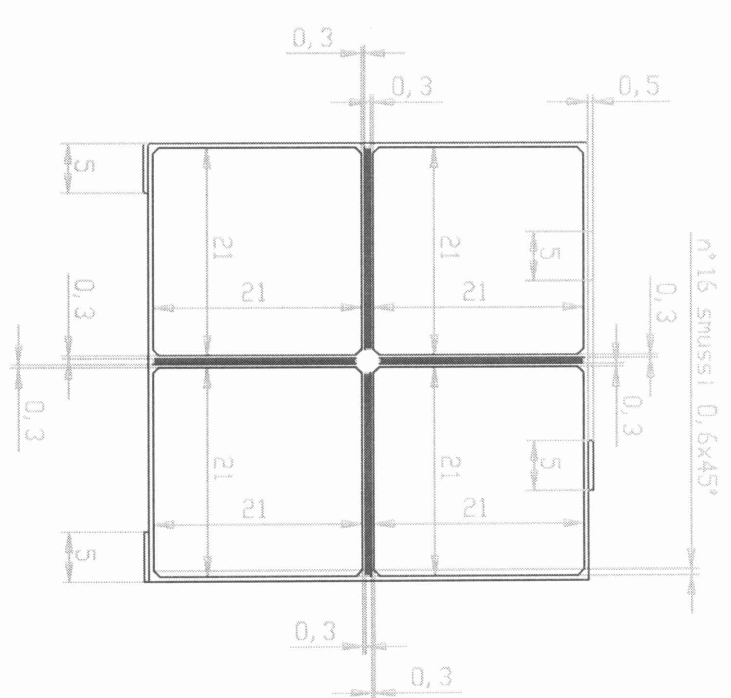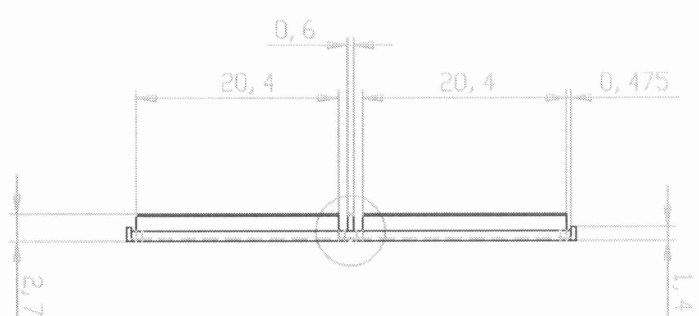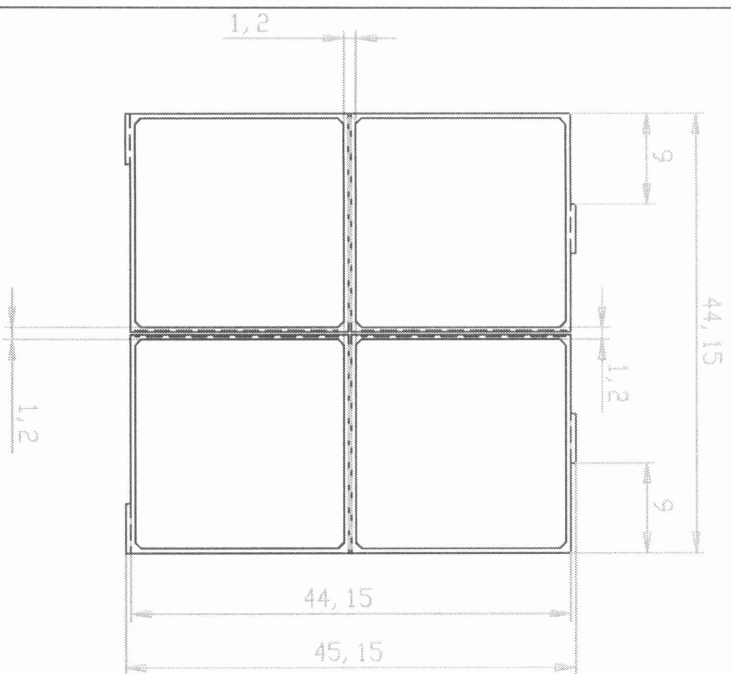

PROGETTO

PROGETTO

PROGETTO

PROGETTO

DATE:	DRAWN:	CHECKED:	APPROVED:	QUANTITY:	REV.:
4/07/14	SERRA S.		M. GUERZONI	48	
MATERIAL:	ERGAL	SCALE:	2:1	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	
DRAWING TITLE:	GEN. TOLL.:				
Distanziale 4 sillici piaz 300			GEN. RAD.:		
ASSEMBLY NAME: ASS. QUARTETTO SETT. 2011			DRAWING NUMBER		
					
FAZIA			Sez. di Bologna		
			SIZE: A3		